

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimientos en polvo formulados con resinas de poliéster y libre de TGIC de excelente resistencia a la intemperie y buenas propiedades químicas y mecánicas. Se recomienda su uso para el sector de la construcción, perfilería de aluminio, puertas y ventanas. Producto con licencia QUALICOAT.

Esta familia de productos posee una amplia gama de colores, brillos y efectos que pueden ser adecuados a las necesidades del cliente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE APLICACIÓN

Naturaleza química: Poliéster libre de TGIC


Peso específico (ISO 2811-1): entre 1,2 y 1,8 g/cm³ dependiendo del color.

Distribución granulométrica: adecuada para la aplicación electrostática y triboeléctrica.

Estabilidad al almacenaje: 24 meses en lugar seco a temperatura inferior a 35°C.

Aplicación: equipo electrostático de tensión superior a 30 KV, sistema triboeléctrico en condiciones controladas.

Temperatura de polimerización: (referida siempre a temperatura del objeto.)

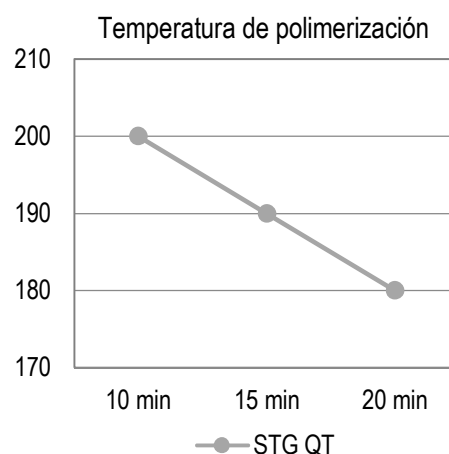

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA

Los ensayos mecánicos, y químicos se han realizado sobre paneles de acero con fosfatado microcristalino (Bonder 26-60-C) O sobre paneles de aluminio extrusionado debidamente cromatizado, con un espesor medio de aplicación de 70-90 micras y polimerizado según temperatura recomendada.

Espesor recomendado: entre 70-90 micras.

Adherencia (ISO 2409): Clasificación 0

Color: cada pintura específica puede ir acompañada de sus coordenadas colorimétricas

Plegado ISO 1519: < 5 mm.

Dureza lápiz (ASTM D 3363): ≥ 2H

Dureza persoz (ISO 1522): > 230 s.

Brillo 60° (ISO-2813):

Brillante: 71-100u.

Semimate: 31-70u.

Mate: 0-30u.

Impacto directo e indirecto (bola 15 mm.) (ISO 6272):

Brillante: 250mm

Semimate: 250mm

Mate: 250mm

Embutición (ISO 1520):

Brillante: 5mm

Semimate: 5mm

Mate: 5mm

Niebla salina neutra (ISO 9227): 500 horas (corrosión a partir de las aspas inferior a 2 mm).

Resistencia química (ISO 2812): Buena a ácidos, disolventes y aceites a temperatura ambiente.

Envejecimiento acelerado (EN ISO 11341): 1000 horas (retención de brillo del 50%)

Nota. Las indicaciones reflejadas en la presente ficha técnica tienen por objeto aconsejarle. La misma refleja los resultados obtenidos en ensayos reales controlados, pero la puesta en marcha y mejor aprovechamiento de nuestros productos queda como responsabilidad del aplicador.