

E P O D U R

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento en polvo para uso exclusivo en interiores, productos formulados con resinas Epoxi debidamente catalizadas, caracterizado por su buena resistencia química y excelente extensibilidad. Producto no apropiado para objetos que deban ser expuestos al exterior. Se recomienda su uso para cerrajería, industria auxiliar del automóvil y en general para todo objeto que requiera excelente resistencia química. Gama disponible en multitud de acabados, color y efectos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE APLICACIÓN

Naturaleza química: Epoxi


Peso específico (ISO 2811-1): entre 1,2 y 1,8 g/cm³ dependiendo del color.

Distribución granulométrica: adecuada para la aplicación electrostática y triboeléctrica.

Estabilidad al almacenaje: 6 meses para pinturas de bajo curado y 12 meses para el resto en lugar seco a temperatura inferior a 35°C.

Aplicación: equipo electrostático de tensión superior a 30 KV, sistema triboeléctrico en condiciones controladas.

Temperatura de polimerización: (referida siempre a temperatura del objeto.)

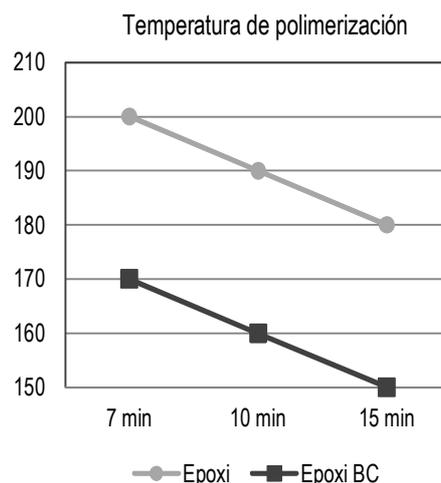

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA

Los ensayos mecánicos, y químicos se han realizado sobre paneles de acero con fosfatado microcristalino (Bonder 26-60-C) O sobre paneles de aluminio extrusionado debidamente cromatizado, con un espesor medio de aplicación de 70-90 micras y polimerizado según temperatura recomendada.

Espesor recomendado: entre 70-90 micras.

Adherencia (ISO 2409): Cotación 0

Color: cada pintura específica puede ir acompañada de sus coordenadas colorimétricas

Plegado ISO 1519: < 5 mm.

Dureza lápiz (ASTM D 3363): ≥ 2H

Dureza persoz (ISO 1522): > 230 s.

Brillo 60° (ISO-2813):

Liso:	Brillante: 71-100u. Semimate: 31-70u. Mate: 0-30u.
Texturado:	5-35u.
Gofrado:	5-45u.

Impacto directo e indirecto (bola 15 mm.) (ISO 6272):

Liso:	Brillante: 700mm Semimate: 600mm Mate: 400mm
Texturado:	400mm
Gofrado:	500mm

Embutición (ISO 1520):

Liso:	Brillante: 7mm Semimate: 5mm Mate: 3mm
Texturado:	3mm
Gofrado:	4mm

Cámara de humedad (ISO 6270): 1000 horas (sin ampollamientos o pérdida de brillo)

Niebla salina neutra (ISO 9227): 1000 horas (corrosión a partir de las espas inferior a 2 mm).

Resistencia química (ISO 2810): Excelente a ácidos, disolventes y aceites a temperatura ambiente.

Nota. Las indicaciones reflejadas en la presente ficha técnica tienen por objeto aconsejarle. La misma refleja los resultados obtenidos en ensayos reales controlados, pero la puesta en marcha y mejor aprovechamiento de nuestros productos queda como responsabilidad del aplicador.